



SHIMGE® (ШИМГЕ) - более 35 лет опыта производства и инновационных разработок в области насосостроения.

Крупнейший в Азии разработчик и производитель высокоэффективного современного насосного оборудования, с полным циклом производства.

Качественное, надежное и доступное насосное оборудование SHIMGE®, разработано и произведено для создания комфортной среды жизнедеятельности человека!


Почему мы рекомендуем работать с SHIMGE®:

- Самый широкий ассортимент насосного оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоотведения у одного поставщика.
- Собственные разработки и технические решения SHIMGE®, дают Вам возможность продавать уникальный продукт.
- Постоянное совершенствование продукции и введение новых продуктов.
- Отлаженный строгий контроль производства.
- Высочайшее качество продукции с гарантированно подтвержденными параметрами.
- Обязательные условия гарантии на все модели.
- Широчайшей ассортимент в наличии.
- Ваш персональный менеджер.
- Оперативная техническая и консультационная поддержка.
- Сервисные центры в регионах присутствия.
- Рекламное сопровождение партнеров.
- Обучение Вашего торгового персонала.
- Лучшее соотношение цена-качество на рынке насосного оборудования.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ

Вихревые, центробежные, одноступенчатые и многоступенчатые, нормально всасывающие и самовсасывающие насосы.

Каждая из представленных серий, обладает рядом преимуществ, которые делают их эксплуатацию простой и надежной.

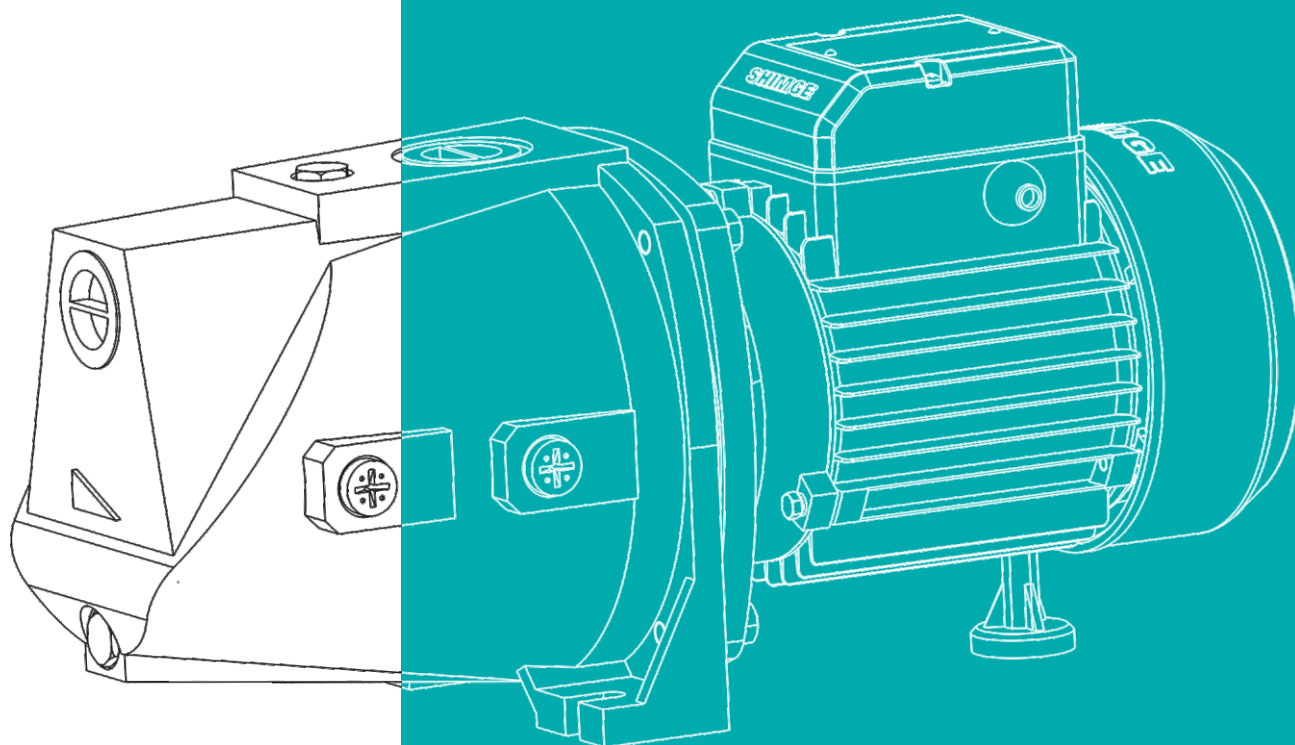



Насосы серии QB предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться для бытового и хозяйственного водоснабжения, повышения давления, оросительных системах, подъема воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 8 метров.

Насосы снабжены антиблокировочными вставками из нержавеющей стали AISI-304, предотвращающие рабочее колесо от «залипания».

Насосы отличаются малыми размерами и превосходными рабочими параметрами.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450В)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
QB-60	0.37	8	2.4	33	1.0-27	8
QB-60L	0.37	10	2.4	33	1.0-27	8
QB-60K	0.37	10	2.4	40	1.5-30	8
QB-70	0.55	12	3.0	48	1.5-44	8
QB-80	0.75	15	3.6	60	2.5-53	8

~220В|50Гц
IP44|В




+1°C ÷ +40°C
<40 г/м³

6 bar
Гарантия 2 года

Рабочее колесо ЛАТУНЬ
Вал AISI-304 Cs45

Корпус насоса ЧУГУН
Антиблок. вставки AISI-304

Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)											
			A	B	C	D	E	F	G	L	S	H1	H2	H3
QB-60	1	1	100	120	121	16	45	64	80	258	7	63	75	150
QB-60L	1	1	93	115	115	15	33.5	64	58	223	7	60	68	148
QB-60K	1	1	93	115	115	15	33.5	64.5	58	223.5	7	60	68	148
QB-70	1	1	112	137	137	18	49.5	78.5	88	294	7	72	85	181
QB-80	1	1	112	137	137	20	60	80	88	305	7	72	84.5	181

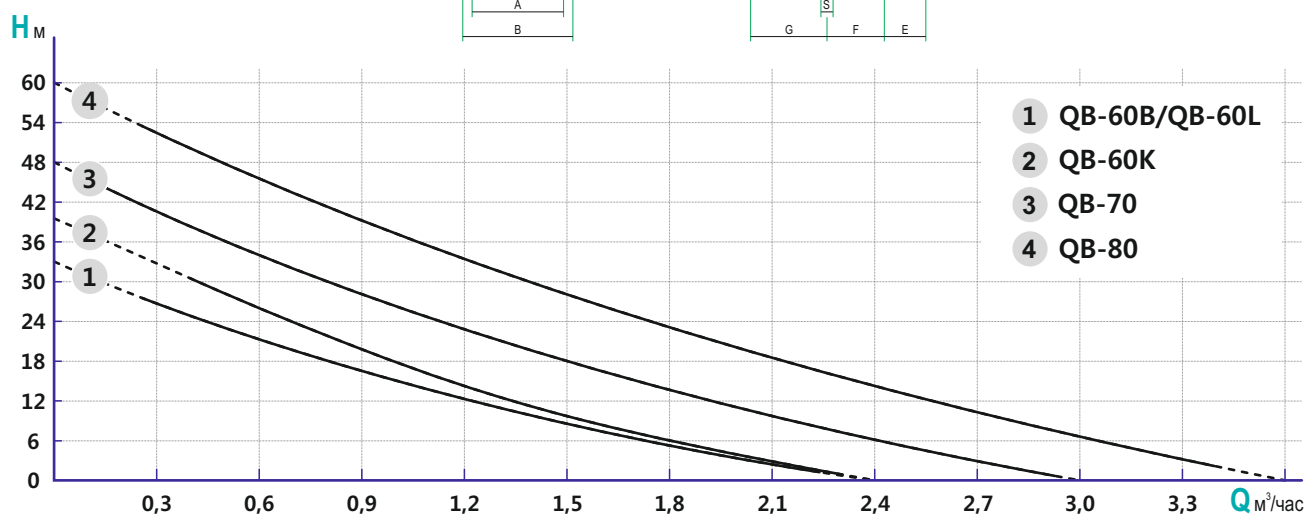

Вихревые самовсасывающие насосы

1WZB



Насосы серии 1WZB предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться для бытового и хозяйственного водоснабжения, повышения давления, в оросительных системах, подъема воды из колодцев, природных водоемов с глубиной залегания воды до 8 метров.

Отличительная особенность насосов 1WZB - самовсасывающая конструкция насосной части со встроенным обратным клапаном, удобная ручка для его перемещения.

Насосы снабжены антиблокировочными вставками.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450В)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
1WZB-35A	0.37	10	2.7	30	1.0-27	8
1WZB-45A	0.55	12	3.3	40	3.0-33	8
1WZB-65A	0.75	15	3.9	50	3.5-47	8
1WZB-35T	0.37	10	2.7	30	1.5-27	8
1WZB-45T	0.55	12	3.3	40	3.0-33	8
1WZB-65T	0.75	15	3.9	50	4.5-47	8

Корпус статора: А - алюминиевый сплав, Т - чугун.

Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)										
			A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	H3
1WZB-35A	1	1	100	120	164	20.5	18	54.5	80	231	33	137	218
1WZB-45A	1	1	110	137	161.5	22	19	58	92	251	72	139	234
1WZB-65A	1	1	110	137	167	22.5	19.5	60	92	252	72	143	238
1WZB-35T	1	1	95	120	167	20.5	18	64	70	231	63	136	218
1WZB-45T	1	1	110	135	166.5	22.5	19	66.5	75	250	75	146	237
1WZB-65T	1	1	110	135	169.5	22.5	17.5	68.5	75	252	75	142	241



Рабочее
колесо
ЛАТУНЬ




Вал
AISI-304



Корпус
насоса
ЭМАЛЬ



Антиблок.
вставки
AISI-304

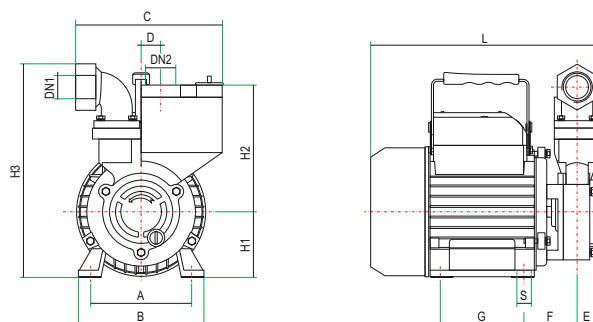

Автоматические вихревые насосные станции

PW-Z



Автоматические насосные станции с интеллектуальным управлением серии PW-Z предназначены для перекачивания чистой воды и применяются для бытового водоснабжения (в том числе горячего) и повышения давления, в оросительных системах, подъема воды из колодцев, прочих источников с глубиной залегания воды до 8 метров.

Насосы серии PW-Z работают в полностью автоматическом режиме и не требуют дополнительных настроек.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Давление вкл. (кгс/см ²)	Макс. подача (м ³ /час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
PW-550Z	0.55	3.0	3.0	42	1.5-38	8
PW-750Z	0.75	3.5	3.4	50	1.5-46	8
PW-1100Z	1.1	3.5	6.0	55	1.5-51	8




Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)										
			A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	H3
PW-550Z	1	1	132	160	212	50	39	42	190	268	84	170	285
PW-750Z	1	1	132	160	212	50	39	42	190	268	84	170	285
PW-1100Z	1 ½	1 ½	145	210	254	49	50	54	205	330	96	196	327



Корпус насоса
ЭМАЛЬ



Антиблок.
вставки
AISI-304

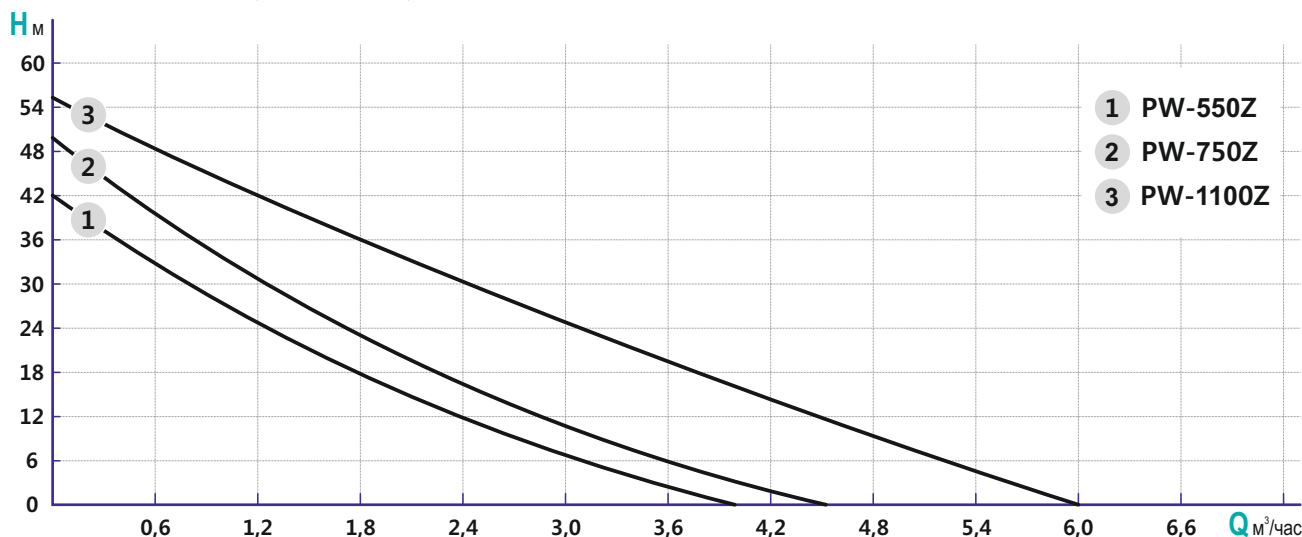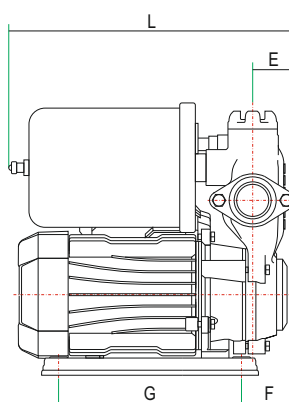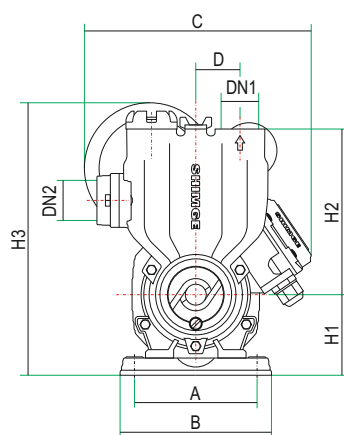

Центробежные многоступенчатые насосы

PRm



Насосы серии PRm применяется в системах бытового и хозяйственного водоснабжения, повышения давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников.

Насосы могут использоваться для подъема воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 7 метров.

Многоступенчатая схема насосов PRm, обеспечивает поддержание стабильного давления.

Рабочие колеса и диффузоры, выполнены из армированного технополимера PES-GF30.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450V)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
PRm 202	0.31	15	5.4	22	4-22	7
PRm 203	0.37	15	5.4	32	4-32	7
PRm 204	0.55	20	5.4	42	5-42	7

~220В|50Гц

IPX4|F

+1°C ÷ +40°C

<100 г/м³




4,2 bar

2
Гарантия 2 года

Рабочие колеса PPO-GF30

Вал AISI-304

Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
PRm 202	1	1	161	211	212	110	74	170	140	102	151
PRm 203	1	1	187	237	212	110	74	170	140	102	151
PRm 204	1	1	213	263	212	110	74	170	140	102	151

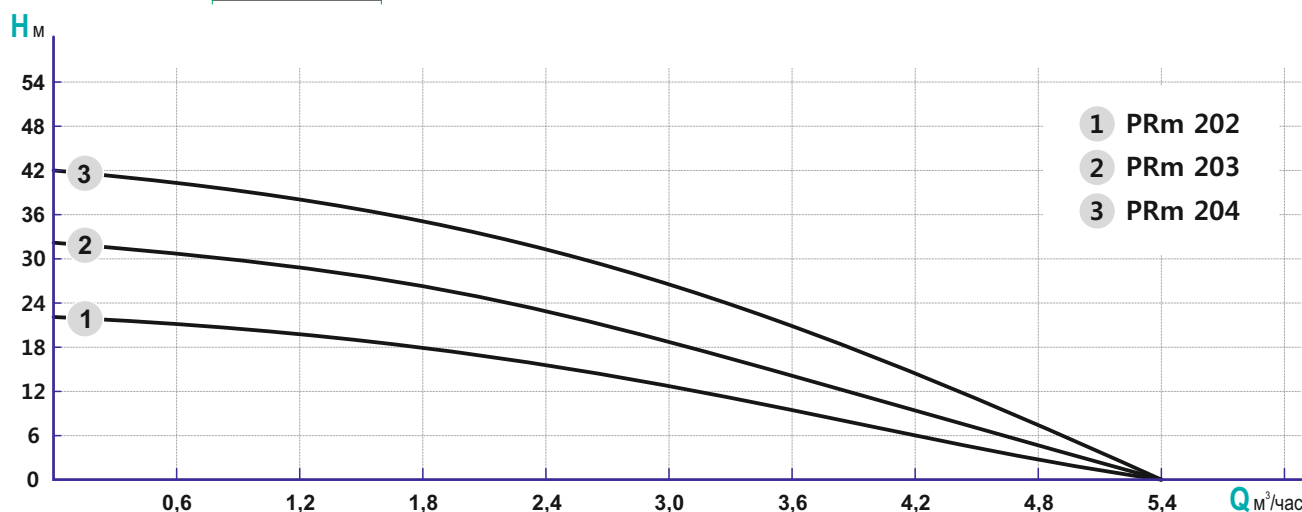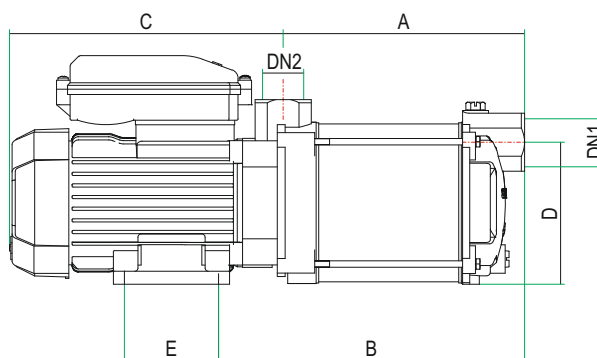

Центробежные многоступенчатые насосы

PXm



Насосы серии PXm с корпусом из н/ж стали, применяются в системах бытового водоснабжения и повышения давления, системах водоочистки, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников. Могут использоваться для подъема воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 7 метров.

Многоступенчатая схема насосов PXm, обеспечивает поддержание стабильного давления.

Рабочие колеса и диффузоры, выполнены из армированного технополимера PES-GF30.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450V)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
PXm 404	0.75	20	7.0	45	4-45	7

Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)								
			A	B	E	F	G	S	H1	H2	H3
PXm 404	1	1	125	165	185	120	117,5	409	95	99	204

~220В|50Гц

IP44|В

+1°C ÷ +40°C

<100 г/м³




4,8 bar

2
Гарантия 2 года

Рабочие колеса PPO-GF30

Вал 2Cr13

Крышка насоса AISI-304

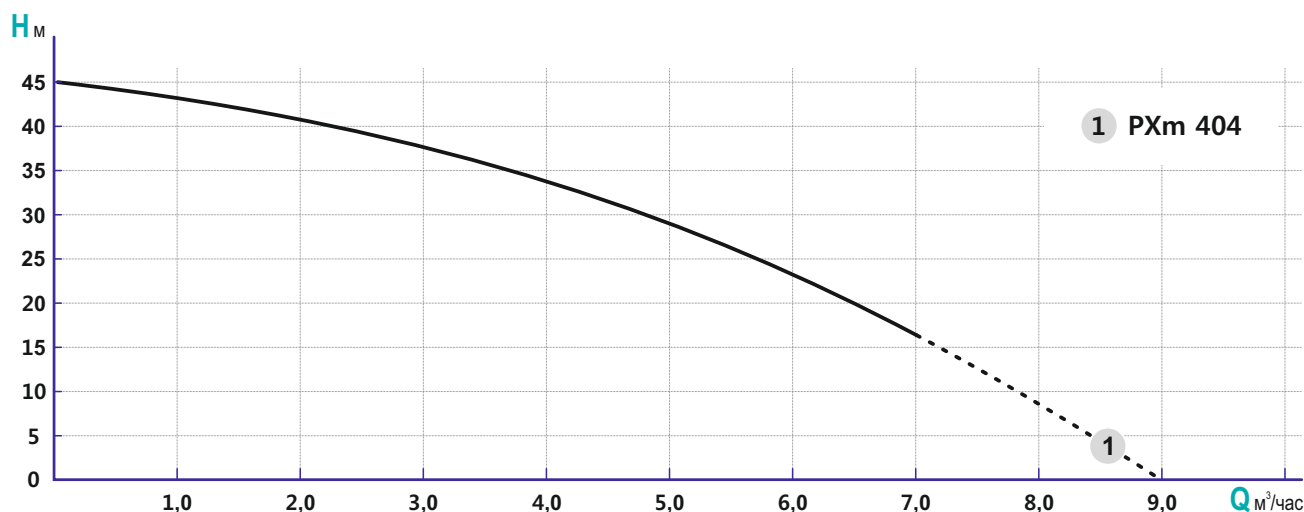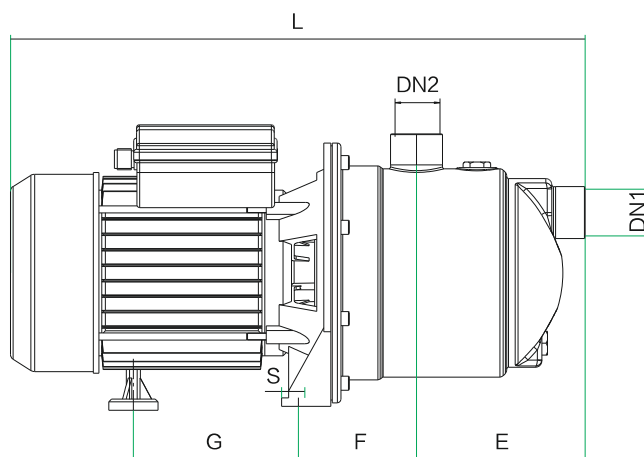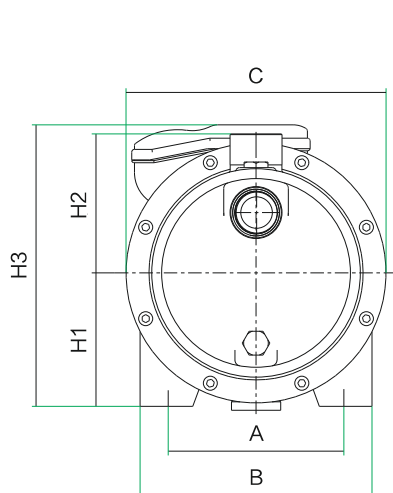





Насосы серии CPm предназначены для перекачивания чистой воды и применяются для бытового и хозяйственного водоснабжения, повышения давления, оросительных системах, подъема воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 7 метров.




В насосах серии CPm применяется центробежное рабочее колесо закрытого типа, выполненное из латуни.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450V)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
CPm 130	0.37	12	6.0	22	8-22	7
CPm 146	0.55	15	6.6	26	11-26	7
CPm 158	0.75	20	7.2	32	14-32	7
CPm 170	1.10	40	7.8	40	17-40	7
CPm 190	1.50	45	7.8	48	20-48	7
CPm 200	2.20	45x2	8.4	54	20-54	7



Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)									Вес нетто (кг.)
			A	B	E	F	G	L	S	H1	H2	
CPm 130	1	1	132	167	42.5	38.5	108	262	9	82	122	8.5
CPm 146	1	1	144	175	47	38	132	296	10	94.5	130.5	11.5
CPm 158	1	1	158	192	45	42	134	300	10	100	144	13.5
CPm 170	1¼	1	170	210	46	45.5	164.5	346	11	108	153	20
CPm 190	1	1	185	230	36	37	171	351	10	116	177	23
CPm 200	1	1	185	230	54	37	197	401	10	116	177	30.5

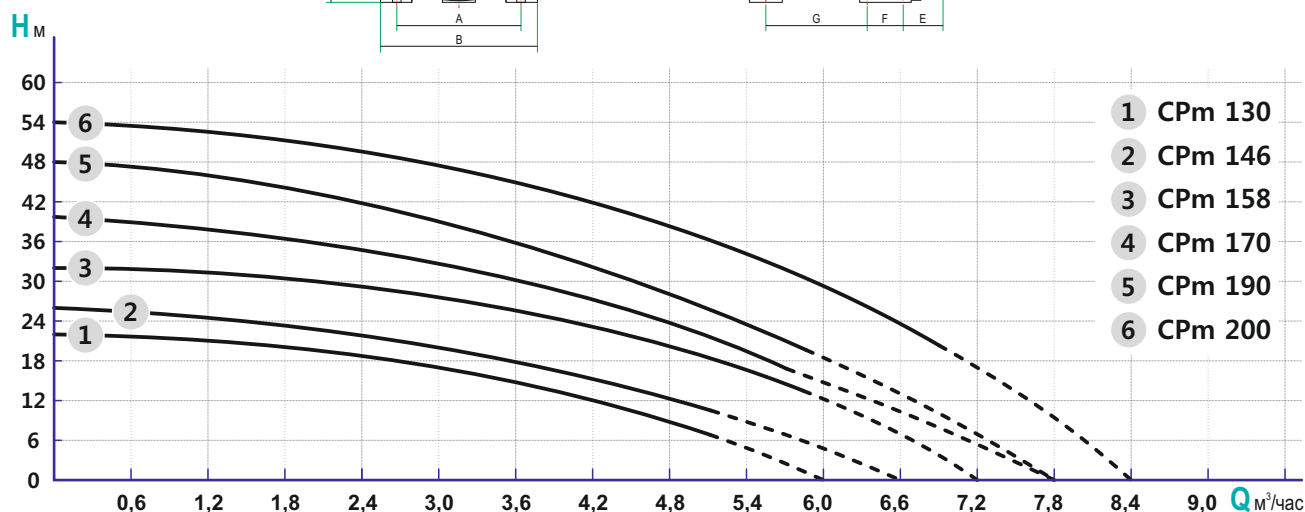



Насосы серии PC предназначены для перекачивания чистой воды и применяются для бытового и хозяйственного водоснабжения, повышения давления, оросительных системах, подъема воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 7 метров.

В насосах серии PC применен новый тип двигателя с ограниченным доступом к обмотке.

Крышка насоса выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI-304, что исключает образование ржавчины при эксплуатации.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450V)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
PC 370	0.37	12	6.0	22	8-22	7
PC 550	0.55	15	6.6	26	11-26	7
PC 750	0.75	20	7.2	32	14-32	7

Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)								
			A	B	E	F	G	L	S	H1	H2
PC 370	1	1	132	167	40	37	116	259	10	82	120
PC 550	1	1	140	175	42	41	117	280	10	88	128
PC 750	1	1	160	190	42	44	133	299	10	95	143

~220В|50Гц

IPX4|B

+1°C ÷ +40°C



<100 г/м³

3 bar

2
Гарантия 2 года

Рабочее колесо PPO

Вал AISI-304

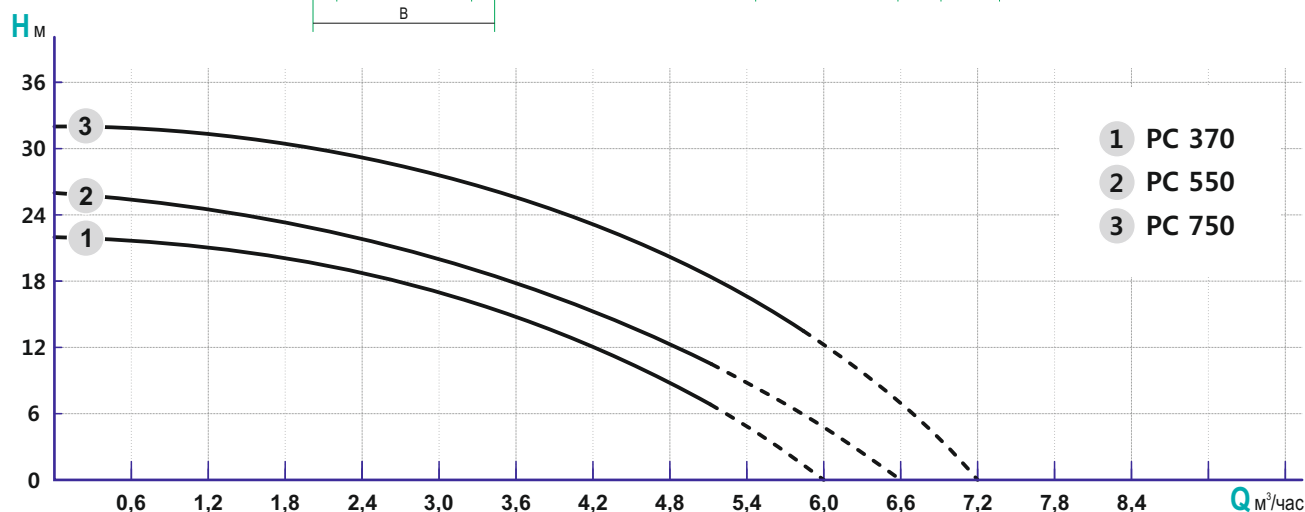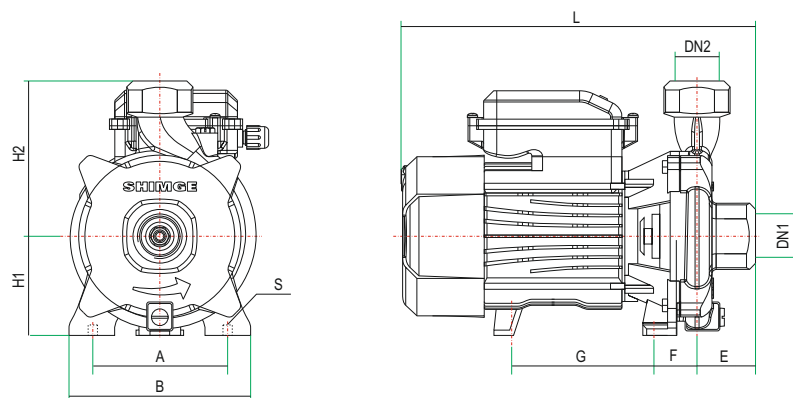

Центробежные насосы с двумя рабочими колесами

2SGPm



Насосы серии 2SGPm предназначены для перекачивания чистой воды и применяются для бытового и хозяйственного водоснабжения и повышения давления, оросительных системах, системах водоочистки, подъема воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 8 метров.

Насосы серии 2SGPm снабжены двумя рабочими колесами, что обеспечивает поддержание стабильного давления.

Рабочие колеса выполнены из латуни и нержавеющей стали AISI-304 (модель 2SGPm 25/160B).

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (µF/450B)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
2SGPm 25/130	0.75	20	6.0	42	7-42	8
2SGPm 25/140	1.1	40	10.2	42	17-42	8
2SGPm 25/160B	1.5	45	12.0	50	22-50	8

Индекс В в маркировке насоса, указывает на материал рабочих колес - н/ж сталь AISI-304




Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)									
			A	B	C	E	F	G	L	S	H1	H2
2SGPm 25/130	1¼	1	140	185	192	82	21	148.5	339	10	112	145
2SGPm 25/140	1½	1	165	210	215	88	34	185	395.5	10	112	150
2SGPm 25/160B	1½	1	165	210	215	88	34	185	395.5	10	112	150



Рабочее колесо ЛАТУНЬ AISI-304




Вал AISI-304

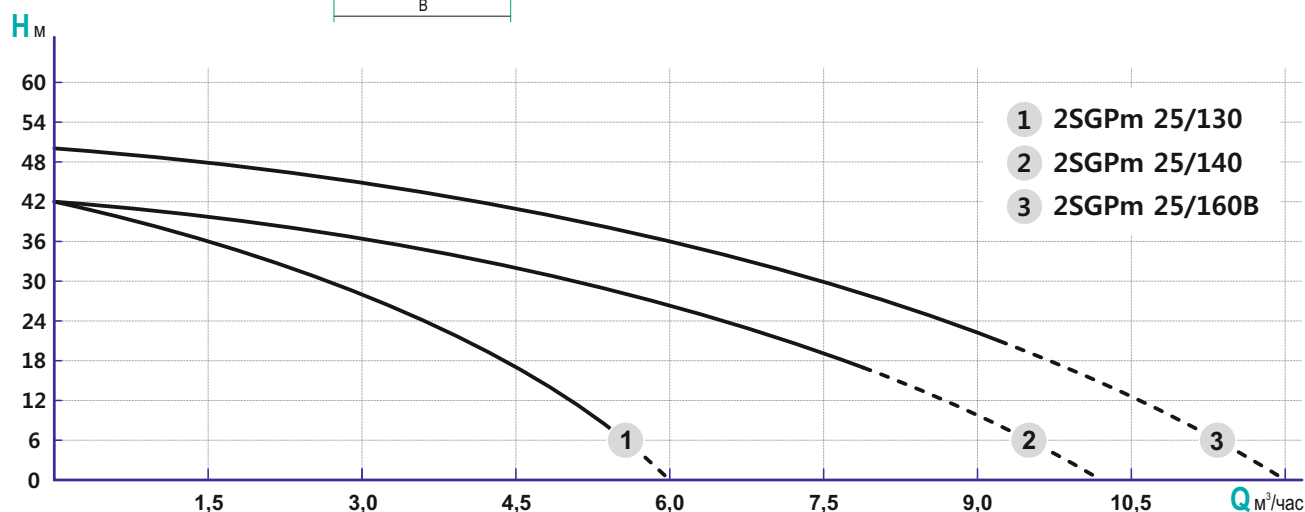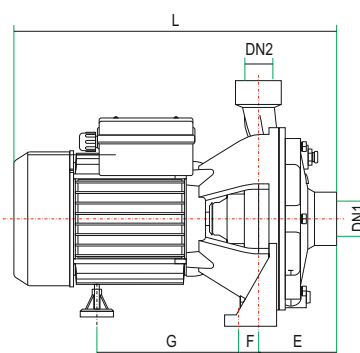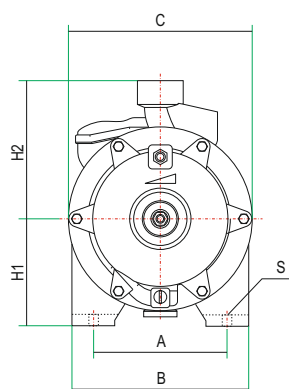

Моноблочные центробежные насосы

PUM

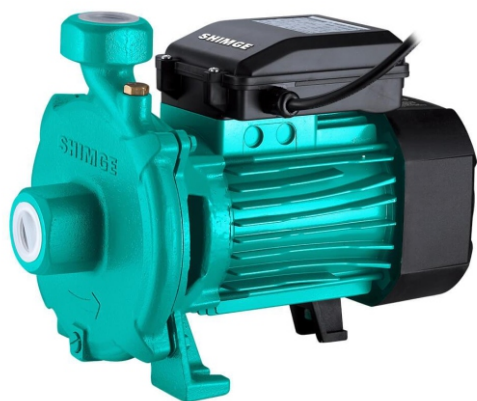

Насосы серии PUM предназначены для циркуляции и подачи чистой холодной и горячей воды (до +90°C) в различных системах повышения давления, оросительных системах, а также системах отопления и горячего водоснабжения.

Насосы способны обеспечить подъема воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 8 метров.

В насосах серии PUM применяется рабочее колесо и задняя крышка насоса из нержавеющей стали AISI-304.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (µF/450В)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
PUM 200	0.25	10	5.0	15.5	7-15	8
PUM 400	0.55	18	6.3	22	8-22	8
PUM 600	0.75	20	7.2	27	16-27	8



+1°C ÷
+90°C



<100
г/м³



3 bar



Гарантия
2 года





Рабочее
колесо
AISI-304



Вал
AISI-304

Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)								
			A	B	E	F	G	L	S	H1	H2
PUM 200	1	1	104	139	45	33	109	272	7	76	119
PUM 400	1	1	131	172	43	40	130	309	10	95	125
PUM 600	1	1	131	172	54	40	130	320	10	99	135

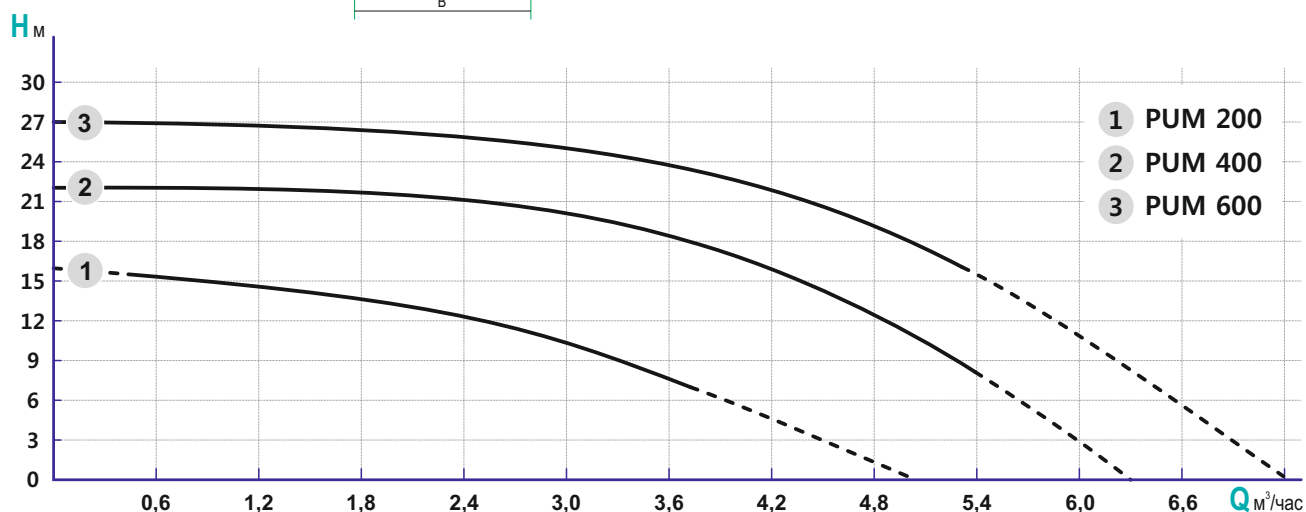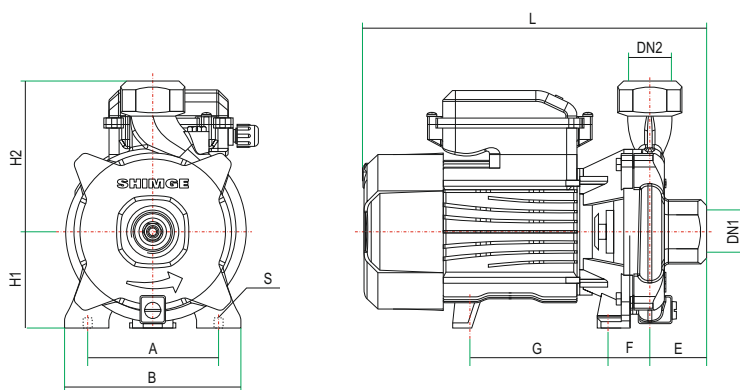

Центробежные самовсасывающие насосы

JET

CE



Насосы серии JET предназначены для перекачивания чистой пресной воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 9 метров.

В насосах серии JET лапы крепления насоса интегрированы в переходную плиту - суппорт. В корпусе насосов выполнены резьбовые отверстия, для присоединения реле давления и манометра.

В качестве уплотнения вала, используется торцевое уплотнение с парой трения: керамика/графит.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450V)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
JET 80L	0.55	20	3.3	42	5-42	9
JET 400	0.75	18	3.9	45	7-45	9
JET 100P	0.75	20	4.2	46	6-46	9

Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)								
			A	B	E	F	G	L	H1	H2	H3
JET 80L	1	1	180	145	135	97	101	420	153	34	198
JET 400	1	1	180	145	150	97	103	435	155	36	199
JET 100P	1	1	180	145	143	89	101	420	157	29	198

 ~220В|50Гц

 IP44|В

 +1°C ÷ +40°C



 <100 г/м³

 5 bar

 Гарантия 2 года

 Рабочее колесо ЛАТУНЬ

 Вал AISI-304

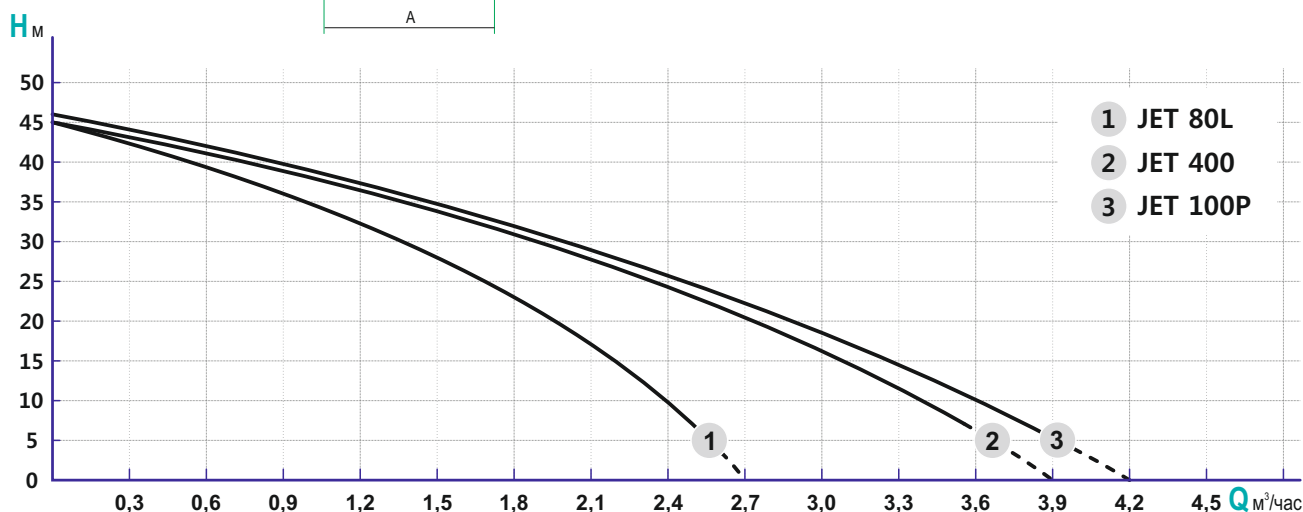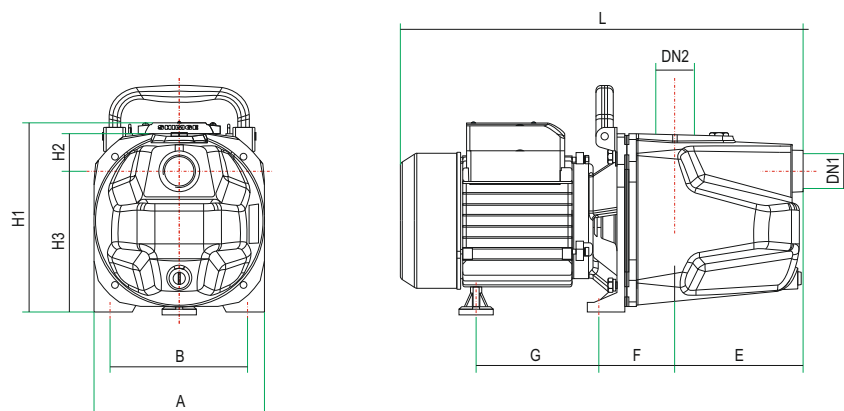

Центробежные самовсасывающие насосы

JET-A



Насосы серии JET-A предназначены для перекачивания чистой пресной воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 9 метров.

Отличительной особенностью насосов серии JET-A, является наличие встроенного во входной патрубок насоса обратного клапана, удобной рукояткой для переноса насоса.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450V)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
JET 550A	0.55	12	4.5	32	7-32	9
JET 750A	0.75	15	4.5	40	7-40	9
JET 1100A	1.1	20	4.5	48	6-48	9
JET 1500A	1.5	25	5.4	55	4.5-55	9
JET 1800A	1.8	35	6.0	62	3.5-62	9

Индекс А в маркировке насоса, указывает на наличие встроенного обратного клапана.



Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)								
			A	B	E	F	G	L	H1	H2	H3
JET 550A	1	1	178	143	140	79	128	426	147	39	197
JET 750A	1	1	178	143	140	79	128	426	147	39	197
JET 1100A	1	1	178	143	140	79	128	426	147	39	197
JET 1500A	1½	1½	207	170	169	92	168	519	167	52	233
JET 1800A	1½	1½	207	170	169	92	168	519	167	52	233



Рабочее
колесо
PPO



Вал
AISI-304

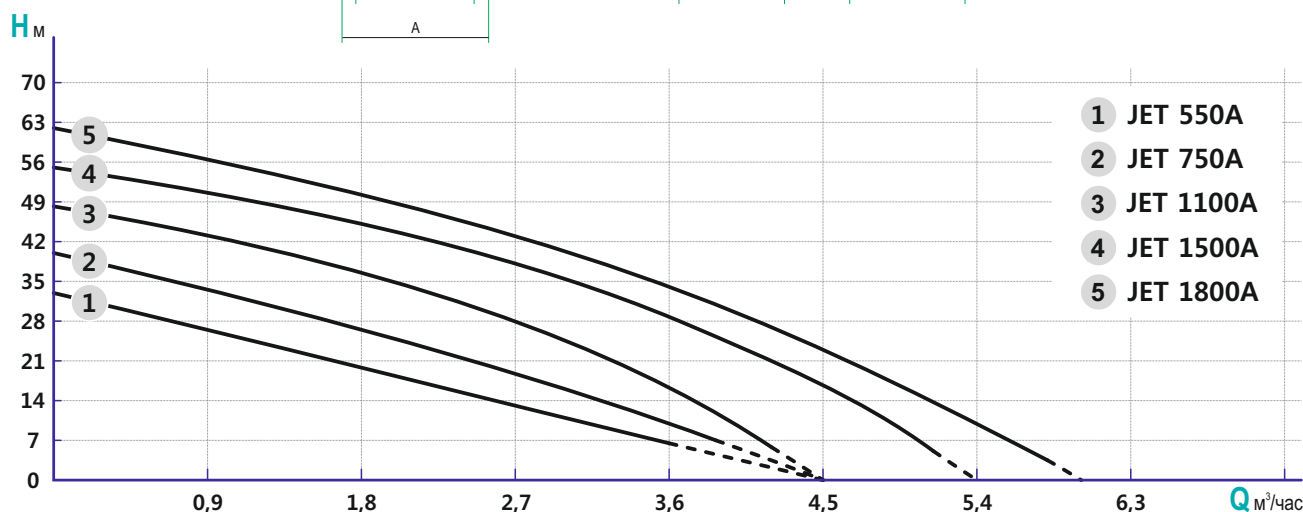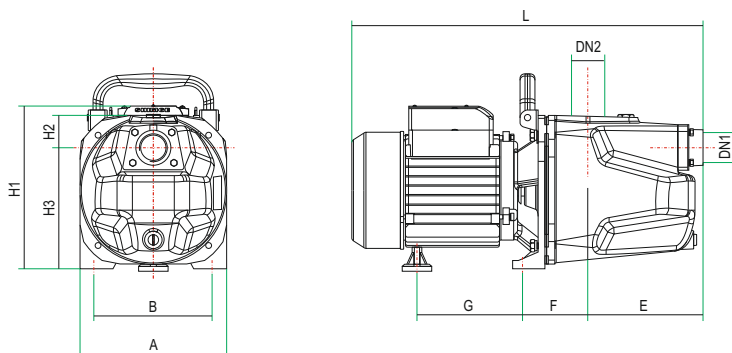

Центробежные самовсасывающие насосы



SGJW





Насосы серии SGJW предназначены для перекачивания чистой пресной воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 9 метров.

В насосах серии SGJW задняя крышка насоса выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI-304.



В качестве уплотнения вала, используется торцевое уплотнение с парой трения: керамика/графит.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450V)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
SGJW 37	0.37	8	3.0	32	3-32	8
SGJW 55	0.55	15	3.6	41	3-41	9
SGJW 75	0.75	20	4.5	46	5-46	9
SGJW 110	1.1	30	5.4	52	5-52	9



Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)										
			A	B	C	E	F	G	L	H1	H2	H3	S
SGJW 37	1	1	122	160	160	89	27	158	346.5	129.5	33.5	176.5	10
SGJW 55	1	1	142	187	189	144	11	196	430	154	38	207	10
SGJW 75	1	1	142	187	189	144	11	196	416	154	38	207	10
SGJW 110	1	1	142	187	189	144	11	196	430	154	38	207	10

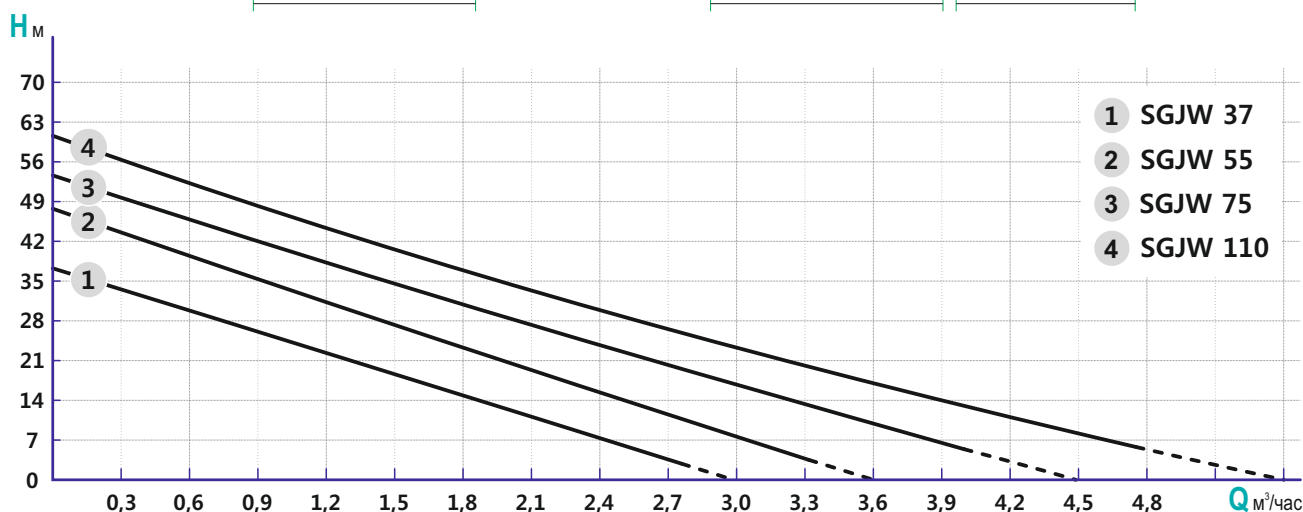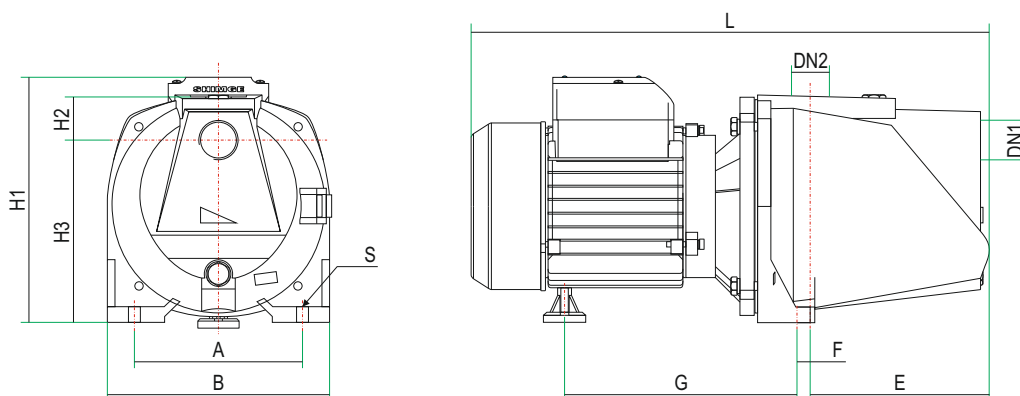

Центробежные самовсасывающие насосы

PJ



Насосы серии PJ предназначены для перекачивания чистой пресной воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 9 метров.





В насосах серии PJ применен новый тип двигателя с ограниченным доступом к обмотке.

Крышка насоса выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI-304.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450V)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
PJ 370	0.37	15	3.6	32	10-32	8
PJ 550	0.55	15	4.2	35	15-35	9
PJ 750	0.75	18	4.8	40	20-40	9
PJ 1100	1.1	20	5.2	45	25-45	9

Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)										
			A	B	C	E	F	G	L	H1	H2	H3	S
PJ 370	1	1	148	115	168	113	23	159	367	179	41	113	10
PJ 550	1	1	167	125	177	124	26	170	400	200	42	131	10
PJ 750	1	1	167	125	177	124	26	190	420	200	42	131	10
PJ 1100	1	1	182	140	185	133	33	191	438	207	44	145	10

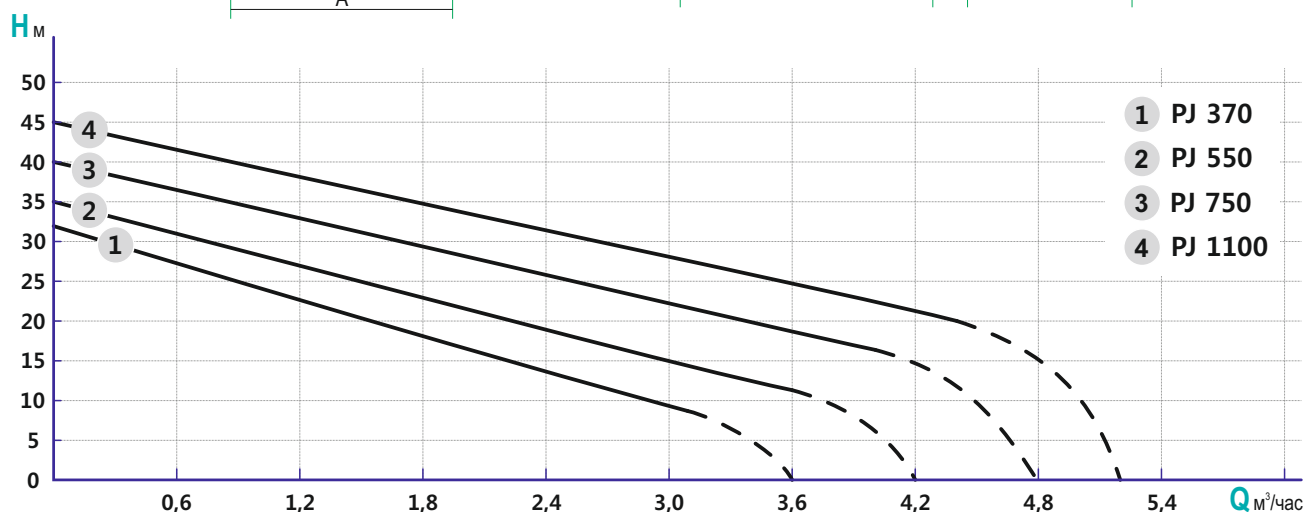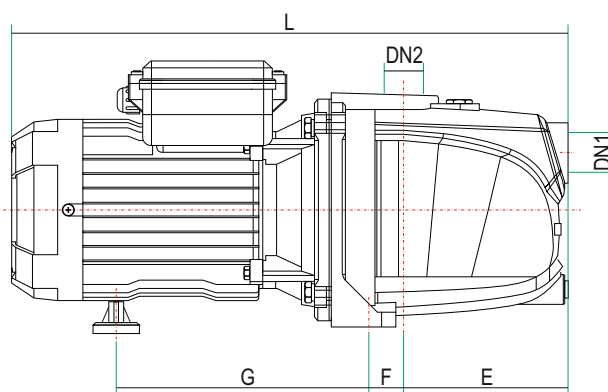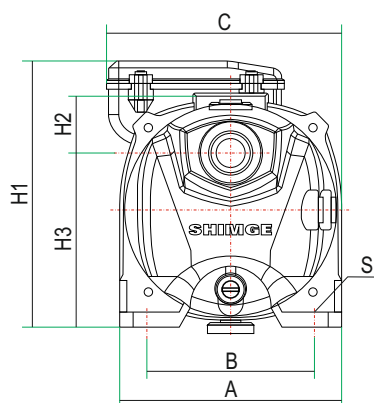

Центробежные самовсасывающие насосы

JET-G1






Насосы серии JET-G1 предназначены для перекачивания чистой пресной воды из колодцев, скважин, природных водоемов с глубиной залегания воды до 9 метров.

Корпус и крышка насосов серии JET-G1 выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI-304.

В качестве уплотнения вала, используется торцевое уплотнение с парой трения: керамика/графит.

ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Емкость конденсатора (μF/450В)	Макс. подача (м³/час)	Напор макс. (м.)	Диапазон напора (м.)	Высота подъема макс.(м.)
JET 250G1	0.25	10	3.2	28	4-28	8
JET 370G1	0.37	15	3.6	32	5-32	8
JET 550G1	0.55	18	4.2	35	4-35	9
JET 750G1	0.75	20	5.1	40	5.5-40	9
JET 1100G1	1.1	30	6.0	48	9-48	9



Модель	DN1 дюймы	DN2 дюймы	Размеры (мм.)										
			A	B	C	E	F	G	L	H1	H2	H3	S
JET 250G1	1	1	105	145	165	70	79	106	327	85	90	180	9
JET 370G1	1	1	105	145	165	110	79	106	367	85	90	180	9
JET 550G1	1	1	125	165	185	120	84	117.5	409	95	99	204	9
JET 750G1	1	1	125	165	185	120	84	117.5	409	95	99	204	9
JET 1100G1	1	1	145	185	200	124	92	135	441	103	106.5	209.5	9

